


Návod na použití

Větrovka
BH23

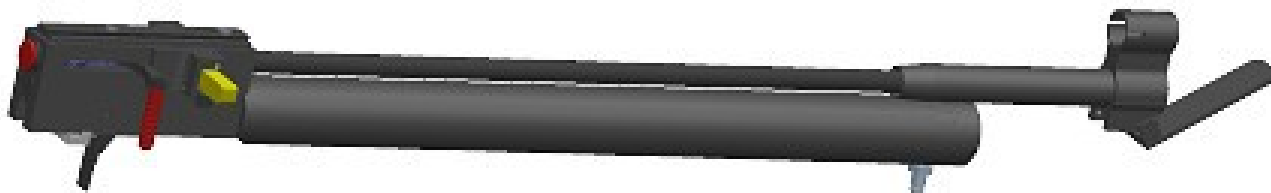

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

Dbejte dodržování bezpečnostních pokynů pro bezpečnost vaši a bezpečnost ostatních.

1. Vždy zacházejte se svou zbraní, jako kdyby byla nabitá.
2. Nikdy svou zbraní nemiřte na cokoli, na co nemíníte střílet.
3. Nikomu nevěřte, že zbraň není nabitá.
4. Než zbraň odložíte nebo předáte jiné osobě, vždy se přesvědčte, že není nabitá.
5. Zbraň přechovávejte nenabitou, se spuštěným bicím mechanismem.
6. Nikdy nepoužívejte zbraň k jinému účelu než ke střelbě.
7. Nikdy nenechávejte zbraň nataženou a nabitou bez dozoru.
8. Před nabitím zbraně se přesvědčte, že vývrt hlavně, komora a závěr jsou čisté a bez překážek. Zbraň znečištěnou od střelby co nejdříve vyčistěte.
9. Používejte pouze čisté, suché, originální továrně vyrobené střelivo vysoké kvality v dobrém stavu, příslušné pro ráži vaší zbraně.
10. Před střelbou nebo během střelby nepijte alkoholické nápoje a neužívejte drogy.
11. Pokud to okolnosti umožní, používejte při střelbě chrániče sluchu a ochranné střelecké brýle.
12. Nemačkejte spoušť a nedávejte prsty do chránítka spouště, pokud nemíříte na cíl a nejste připraveni střílet.
13. Než stisknete spoušť, ještě jednou si zkontrolujte váš cíl a prostor za ním. Střela může letět skrze nebo mimo váš cíl ještě několik stovek metrů.
14. Nestřílejte ze zbraně poblíž zvířete, pokud není na tento hluk vycvičeno.
15. Pokud držíte zbraň, nikdy se neoddávejte "hrubým žertům".
16. Před čistěním, skladováním nebo dopravou se vždy přesvědčte, že vaše zbraň není nabitá.
17. Zbraň a střelivo přechovávejte v odděleném a uzamčeném prostoru mimo dosah a dohled dětí a nepovolaných osob.
18. Nikdy neupravujte součástky zbraně. Můžete tak závažným způsobem narušit její správnou funkci nebo bezpečnost.
19. Pamatujte, že koroze, použití vadného střeliva, pád zbraně na tvrdý povrch nebo jiné "hrubé zacházení" může způsobit poškození, které nemusí být na první pohled patrné. Pokud k něčemu takovému dojde, nechte zbraň prověřit u odborníka

Novinka!

Větrovka BH23 navazuje na předchozí model BH16. Po řadě let výroby původního modelu jsme měli dostatek informací pro vývoj nové větrovky. U modelu BH23 jsme využily všech zkušeností a naší větrovku vylepšili.

Základní požadavek zůstal – simulace manipulace s malorážkou. Tento požadavek jsme posunuli na tu úroveň, že současná větrovka má princip zajištění a odjištění závěru shodný s běžně používanými malorážkami. Závěr jsme osadili dvěma kuličkami, které závěr zajistí v uzavřené poloze. Pohybem přebíjecí páky vzad v první fázi dojde k odjištění závěru a následně k lineárnímu pohybu vzad. V zadní poloze dochází k natažení bicího mechanismu a posunu zásobníku, následně je třeba palcem závěr zatlačit do přední polohy, čímž se opět umožní kuličkám závěr zajistit.

Stejně jako u původního modelu, i BH23 nabíjí diabolky ze zásobníku přímo do hlavně. Proto se vyvarujte přebíjení bez výstřelu, aby nedošlo k ucpání hlavně.

Zásobník je nyní posouván přitlačnou pružinou. Pojistka zásobníku zásobník polohuje proti hlavní a je odjišťována závěrem tak, aby přeskočil na další zub a tedy na další diabolku proti hlavní. Díky této změně je přebíjení lehčí a hladší.

Pažba je upravena tak, aby mohla být využita i pro střelbu vstoje a pro připevnění hrušky na střelbu vstoje.

Objem kartuše je nyní větší, a tak umožní větší počet výstřelů bez nutnosti doplňování.

Kartuše obecně: u předchozího modelu byla kámen úrazu. Respektive její těsnicí prvky při vyjímání ze zbraně a zpětnému veštoubování podléhaly rychlému opotřebení. Proto jsme se rozhodli kartuši napevno nainstalovat do zbraně. Plnění kartuše tak je prostřednictvím přepouštěcí hadice s rychlospojkou.

Technické údaje:

Ráže zbraně:	4,5mm / .177
Délka zbraně:	1050mm
Délka hlavně:	457,2 mm / 18 inch
Hmotnost zbraně:	3,450 kg
Kapacita zásobníku:	1/5
Výkon:	7,5J

BH23

Zbraň byla primárně konstruována jako přípravná puška pro biatlonovou střelbu, zejména pak po střelbu mládeže (do 15ti let). Zbraně jsou od výroby stavěny jako zbraně do 9J. Veškeré mechanismy byly konsultovány s trenéry a střelci biatlonové mládeže a snažili jsme se veškerým požadavkům maximálně vyhovět. Oproti konkurenci má model BH23 přímotažný závěr, což je obdoba závěru používaného následně na malorážkách. Mladí střelci tak již od počátku získají návyky potřebné pro střelbu z malorážky.

BH23 je osazen regulátorem, který zaručuje stabilní dávkování vzduchu při jakémkoli tlaku v kartuši. Výrobně je nastaven na hodnotu 75 bar (samozřejmě tlak v kontejneru musí být vyšší než regulovaný tlak) regulátor vpustí pouze pracovní tlak jím nastavený. Docílí se tím jednodušší obsluhy zbraně, stabilnější rozptyl zbraně a stálou ústřovou rychlost výstřelu, tedy i výkonu.

Pokyny pro používání:

Střelivo:

Používejte výhradně olovené diaboly tovární výroby ráže 4,5mm/.177. Použití neodpovídajícího střeliva,

diabol jiné ráže, nebo materiálu může dojít k poškození zbraně. Při nedodržení této podmínky nemůže brát výrobce zbraně a střeliva zřetel na případnou reklamaci či odpovědnost, při způsobení škody na zdraví a majetku.

Doporučujeme a zbraně testujeme pro střelbu střelivem JSB. Pro střelbu ve venkovním prostředí je ideální použití střeliva JSB Exact.

Plnění zásobníku

zásobník položte na pevnou rovnou plochu (desku stolu a podobně) a do otvoru pro diabolky vložte diaboly „hlavičkou“ napřed. Po vložení je dobré ještě diaboly zamáčknout do zásobníku, čímž dojde k jejich lepšímu upevnění v zásobníku a tedy k zajištění, že se diaboly neuvolní, nevyklepou, nebo nezapřičí při nabíjení zbraně. Do každého otvoru pro diabolku přijde jedna diabolka. Zásobníky jsou konstruované na 5 diabol, nebo jako dobíjecí zásobník na 1 diabolku.


Nabíjení

Při nabíjení zbraně dbejte na to, aby zbraň vždy směřovala do bezpečného prostoru.

Uchopte zbraň za předpažbí, natáhněte závěr do zadní polohy a vsuňte zásobník do zásobníkové šachty nadoraz zásobníku. Zásobník musí být směřován posouvacími drážkami dolů. Následně můžete domáčkнуть závěr vpřed, čímž je zbraň nabita a připravena ke střelbě.

Vyjmutí zásobníku:

Uchopte zbraň za pažbu natáhněte závěr do zadní polohy, čímž uvolníte zásobník a následně vytáhněte zásobník. Zásobník je při nataženém závěru (závěr v zadní poloze) zachycen pojistkou, kterou je třeba odmáčknout. Po odmáčknutí pojistky zásobníku může dojít k vyhození zásobníku vlivem pružiny, která zásobník posouvá. Ale zásobník je zároveň tak konstruován, že pokud dojde k výstřelu páte diabolky, lze jej ze zbraně vyjmout i bez odjištění pojistky zásobníku.

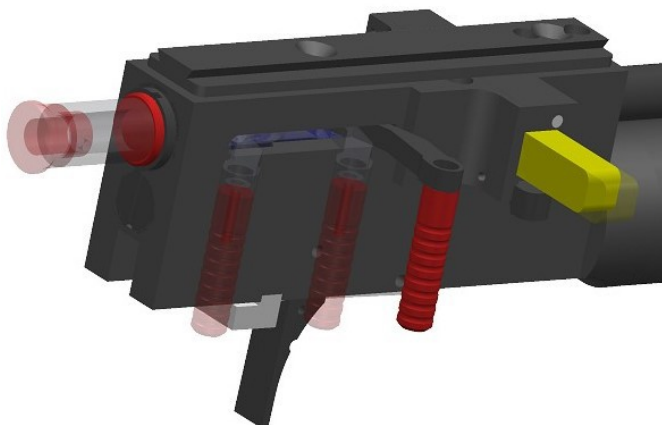

Přebíjení během střelby

Po zasunutí zásobníku a domáčknutí závěru do přední polohy je zbraň připravena ke střelbě. Po výstřelu je třeba natahovací páku zatáhnout dozadu, čímž se v první fázi odjistí závěr a v druhé fázi vysune závěr vzad a poskočí zásobník (zároveň dojde k natažení bicího mechanismu). Následně opět palcem závěr domáčkнуть vpřed a zbraň je připravena ke střelbě.

Po vystřelení zásobníku již nelze závěr zavřít (narazí do zásobníku). V tento moment je třeba vyjmout zásobník. Pokud chcete pokračovat ve střelbě, pak pouze prázdný zásobník zaměňte za plný, následně zavřením závěru máte opět zbraň připravenou k další střelbě.

Vybíjení

Při vybíjení mějte zbraň vždy namířenou do bezpečného prostoru (nejen při vybíjení, ale při každé manipulaci se zbraní).

- 1) vyjměte zásobník
- 2) zavřete závěr (bicí mechanismus je v tento moment natažený)
- 3) do bezpečného prostoru vystřelte (u zbraně se nedá snadným způsobem zkontrolovat, zda střelec vystřelil poslední diabolku a zbraň tedy může stále být nabita, proto je obzvláště důležité tuto ránu směřovat do bezpečného prostoru a nespoléhat na to, že je hlaveň prázdná...)

Kontejner se stlačeným vzduchem

Kontejner se stlačeným vzduchem je tlaková nádoba o pracovním tlaku do 200bar (maximálně) umístěna pod hlavní zbraň. Kontejner je napevno zabudován do zbraně. Jeho demontáž je tak vyžadována pouze v

případě servisního zásahu.

Plnění kontejneru vzduchem

Kontejner pojme tlak až 200 bar.

K naplnění kontejneru se používá hadice na jedné straně osazena standardním závitem potapěčské láhve, na druhé rychlospojkou, kterou nasadíte na konci kartuše na ventilek. Ujistěte se, že pojistný kroužek rychlospojky je v zajištěné poloze (že hadice je napevno zajištěna na ventilkou). Poté můžete kartuši napustit.

Pro plnění je možné použití potapěčských láhví, pumby, nebo kompresoru, který umožňuje vyvinout potřebný tlak. Vždy je ale nutné po naplnění kontejneru vzduchem (a po uzavření přepouštěcího ventilu např. na potapěčské láhvi) odpustit tlak, který ještě zůstal v hadici. Pokud tento tlak neodpustíte, velmi snižujete životnost přepouštěcího mechanismu a dochází k poškození filtru ventilkou..

Tlakový kontejner

Kontejner se stlačeným vzduchem naleznete pod hlavní zbraní. Využíváme kontejnery s duralovým pláštěm. Tím je dáno, že tlakové zkoušky těchto kontejnerů jsou platné po dobu 10ti let od data jejich zkoušky. Je důležité dbát na to, aby se kontejner nijak nepoškodil, plnit jej čistým vzduchem, nelepit na něj samolepky, nepopisovat apod., aby nedocházelo ke korozi.


Do tlakového kontejneru smí zasahovat (rozebírat, upravovat apod.) pouze oficiálně proškolená a pověřená osoba výrobcem!

Pokyny pro údržbu

Zbraň po použití nenechávejte v nataženém stavu, aby se zbytečně neunavoval mechanismus zbraně. Po střelbě je vhodné zbraň řádně vyčistit a ošetřit tak, aby nedocházelo ke korozi dílů.

Upozornění:

Žádné díly s výjimkou mířidel, spouště a napínací páky neodmontovávejte, neupravujte nebo neladíte. Pokud je jakýkoli problém s funkcí, předejte zbraň na opravu kvalifikované osobě.

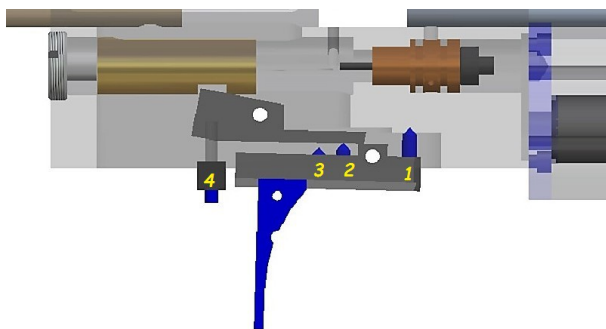

Nastavení spouště:

Za pomoci červíků:

- 1-Délka námačku
- 2-Bod námačku (pouze proškolený technik)
- 3-Bod spuštění (pouze proškolený technik)
- 4-Odpor spouště

Záruční podmínky:

Výrobce poskytnuta záruka na zbraň se vztahuje na funkci a precizi zbraně po dobu dvou let ode dne prodeje. Záruka se vztahuje na závady vzniklé vadami materiálu, tepelného zpracování nebo vadnou výrobu. Na záruční opravu má nárok pouze první majitel zbraně, který předloží zbraň i se záručním listem potvrzeným prodejcem, který zbraň prodal.

Záruka se neposkytuje na závady vzniklé neodborným opravováním, nedbalým, nebo násilným zacházením a neodborným skladováním (i drobná koroze vzniklá nedostatečnou konzervací a ošetřením zbraně po manipulaci apod.)

Zbraň byla vyrobena podle platných TP a uznána kontrolou.

Doporučení:

Při střelbě ve venkovních podmínkách (zejména za deště) je vhodné zbraň chránit před vnějšími vlivy. Některé ocelové díly mohou podléhat korozi (např. hlaveň, závěr...). Proto je třeba dbát o jejich údržbu. Doporučujeme celou zbraň ošetřit přípravkem ML-10. Dle našich zkušeností se jedná o nejvhodnější přípravek, co jsme doposud otestovali. At to jak při ochraně oceli proti korozi (odpuzuje vodu), ale i co se týče zlepšení kluzných vlastností a následného nabalování prachu a jiných nečistot. ML-10 vytváří molekulární ochranu na ošetřeném povrchu. Je tak možné mazivo aplikovat a setřít, i po setření molekulární vrstva na povrchu zůstává a pracuje. I bez setření by se větší část nanesené tekutiny měla odpařit. Zajistí se tím tak to, že neulpívá tak snadno na „naolejovaném“ povrchu prach a jiné nečistoty.

Záruční list**Větrovka opakovací**

Model:: BH23

Výrobní číslo:

Jméno a adresa kupujícího:

Datum:
prodávající:

Výrobce:
Vaškent s.r.o.
Brada 35
Jičín 506 01
CZE

